



Eas/ON


Les efforts déployés de façon continue dans la recherche, ainsi que l'esprit d'innovation ont rendu possible la mise au point d'une barre antistatique extrêmement compacte intégrant une alimentation haute tension pour une entrée en 24 DC. Ses performances remarquables ainsi que ses fonctionnalités uniques en font une innovation majeure. Les barres antistatiques Eas/ON surpasseront l'ensemble des barres antistatiques traditionnelles alimentées en courant alternatif du marché. Avec ses caractéristiques techniques, les barres antistatiques Eas/ON offrent des performances exceptionnelles face aux modèles traditionnels. De conception très robuste avec un corps en résine armée, elles offrent une meilleure rigidité et résistance aux chocs éventuels. Les barres Eas/ON intègrent une alimentation haute tension et ne requièrent qu'une entrée basse tension de 24 V DC. Elles sont dotées d'un connecteur M12 standard prévu à cette alimentation primaire. Leur pointes d'émission de l'ionisation sont sans secousse.

Un voyant lumineux à deux couleurs visualise l'état de la barre: en fonction (vert) ou en défaillance (rouge). Sur le connecteur se trouve un contact additionnel on/off de contrôle de distance ainsi qu'un signal électrique indiquant la présence haute tension OK. Les barres Eas/ON, dotées de bords légèrement inclinés, sont conformes à l'indice de protection IP66, ce qui permet de les nettoyer facilement. Les supports de montage fournis coulisent le long du profil, facilitant ainsi leur montage. Le connecteur standard M12 a trois LED's intégrée pour un contrôle rapide du fonctionnement de la Eas/ON:

Couleur	Statut
Vert	Puissance (24 V) active
Blanc	Commande à distance active
Orange	Signal HT OK




Le Eas/ON est optimisé pour une utilisation à une distance comprise entre 50 et 500 mm et est disponible en longueurs effectives de 150 à 4890 mm, par segments de 60 mm.

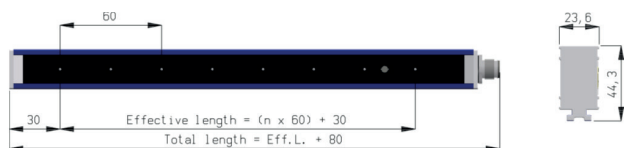

Caractéristiques

- Alimentation haute tension intégrée, tension d'entrée de 24 V DC
- Connecteur M12 standard droit ou coudé
- Conception industrielle et nettoyage facile (indice de protection IP66)
- Pointes ionisantes sans secousse
- Supports de montage coulissants

Spécifications techniques		
Distance d'efficacité	Max. 500 mm	
Corps de la barre	Plastique	
Pointe ionisante	Alliage spécial	
Câble	Câble basse tension	
Connecteur	M12 standard	
Poids	1,32 kg/m	
Température ambiante	0-55°C	
Conditions d'utilisation	Industrielles	
Indice de protection	IP66	
Alimentation	Intégrée, tension d'entrée 24 V CC	
Indication	LED rouge/verte	
Signalisation	Continu	Clignotant
	Vert En fonctionnement	Veille
IO signaux	Rouge Surcharge	HV OK surchargé
	On/off à distance 10-30 V DC	
Conformité	Haute tension 24 V, 50 mA max.	
	CE	

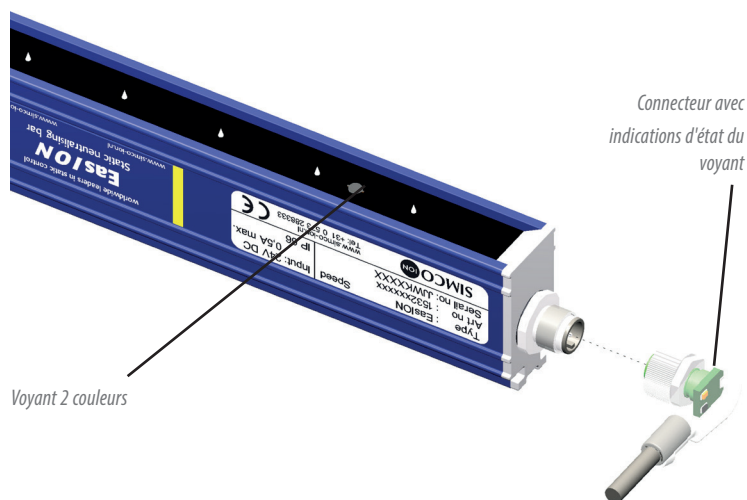

Voyant 2 couleurs




Connecteur droit avec câble

Câble avec connecteur coudé et contrôle du fonctionnement par LED

Connecteur séparé, droit ou incliné



Montage coulissants

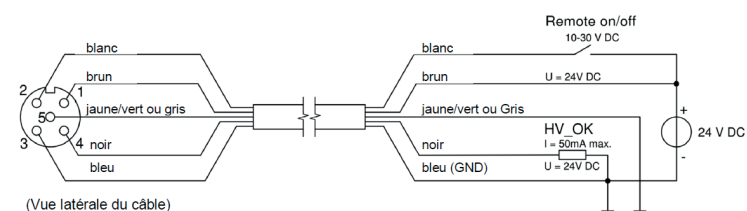

(Vue latérale du câble)

Brochage, Eas/ON

SIMCO ION™

An ITW Company

Eas/ON_PS_F
© Simco-ion – All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Simco-Ion Netherlands

POBox 71
NL-7240 AB, Lochem - Netherlands
Tel: +31 (0)573 288333
Fax: +31 (0)573 257319
general@simco-ion.nl
www.simco-ion.nl